

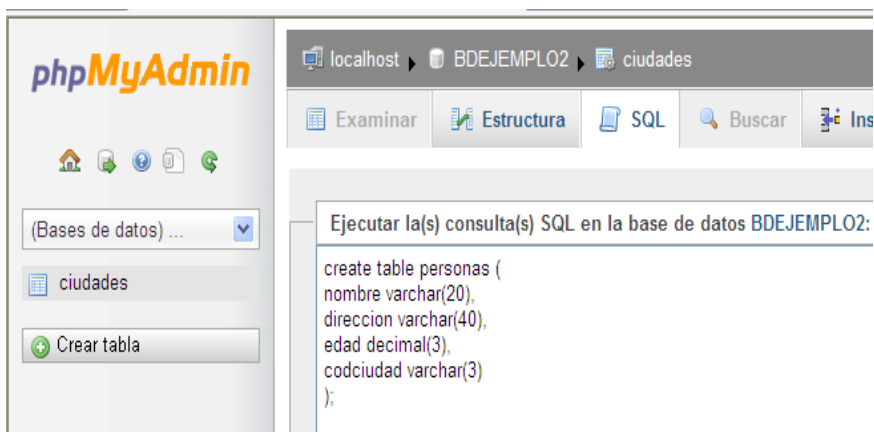



## CREAR TABLA

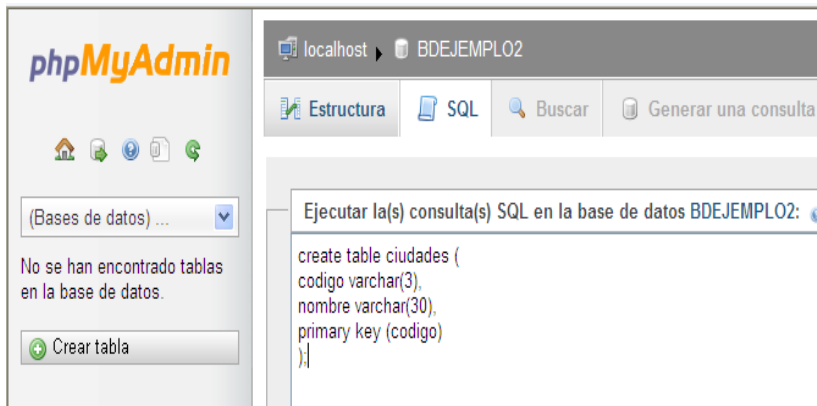


## CREAR REGISTRO CIUDAD

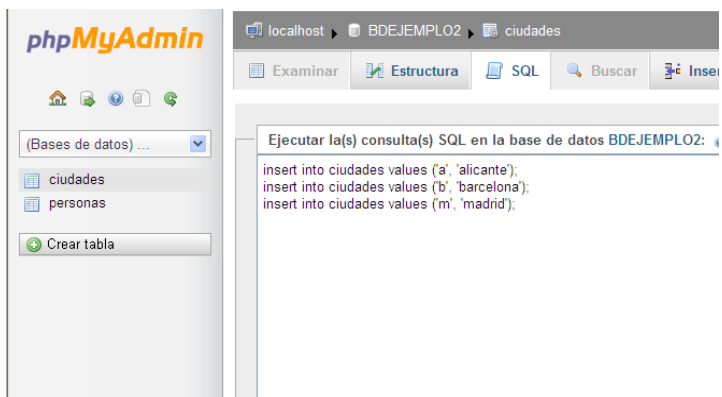


## CREAR REGISTRO PERSONA

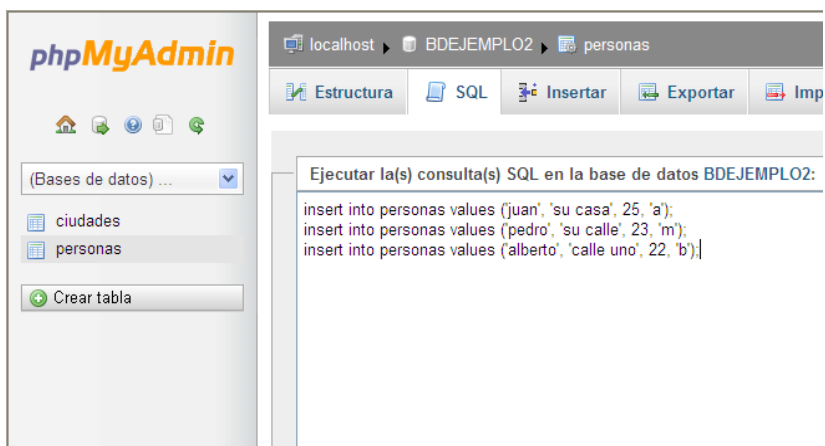


## CREAR PARA MOSTRAR DATOS DE VARIAS TABLAS A LA VES

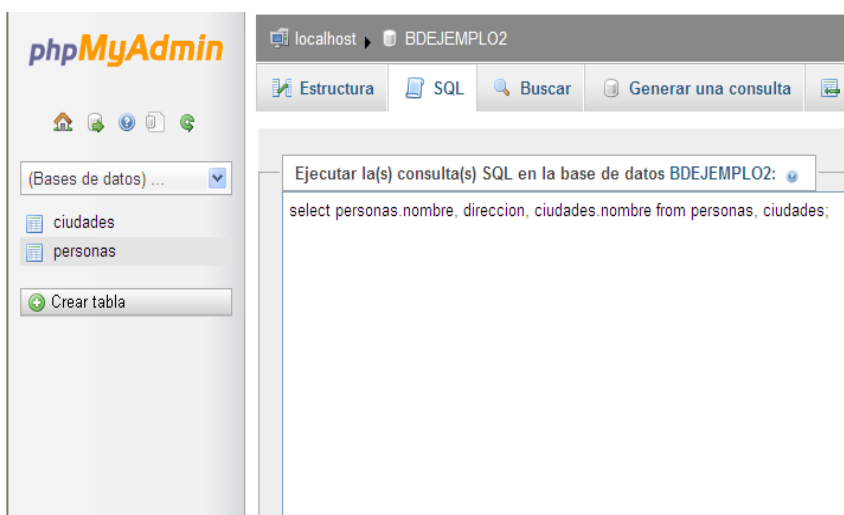


## CREAR PARA MOSTRAR SOLO TRES DATOS DE LA TABLA

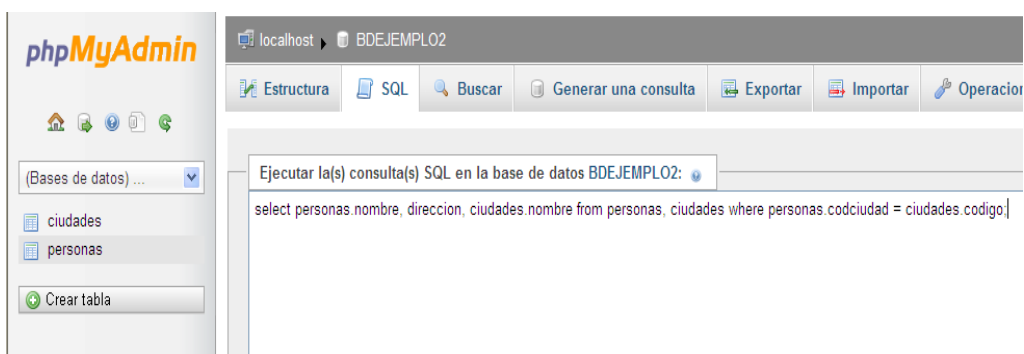


Ver qué personas viven en la ciudad llamada "Madrid"

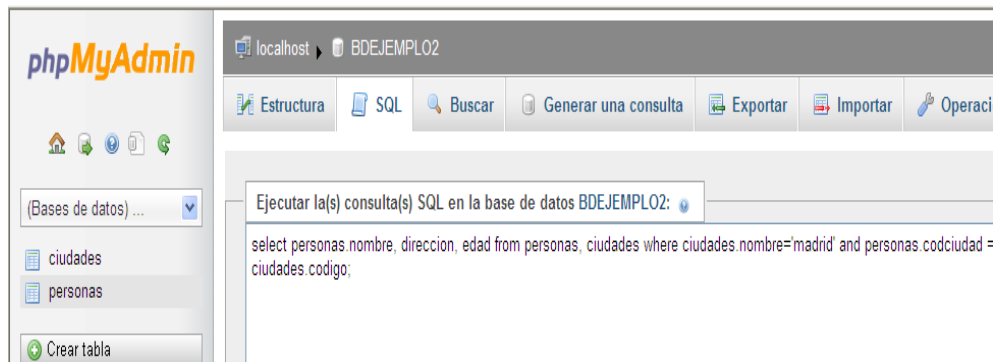


Show database me muestra las BD

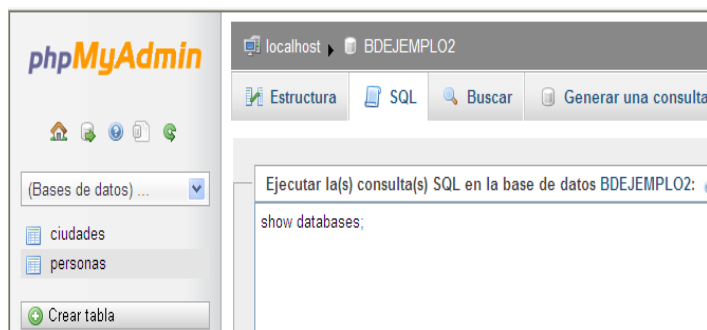


Show tables me muestra las tablas

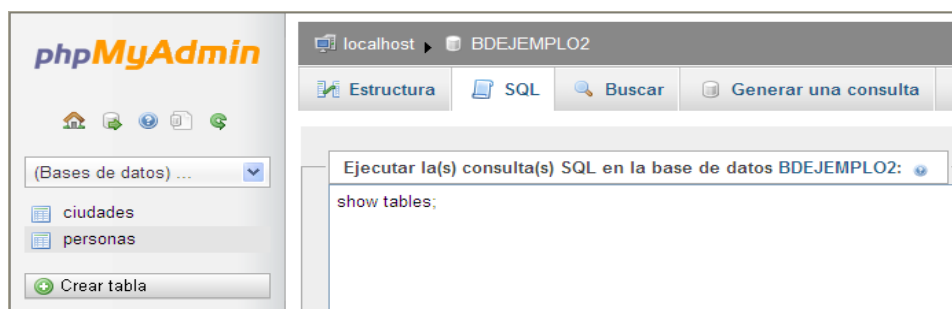



Show columns me muestra las columnas

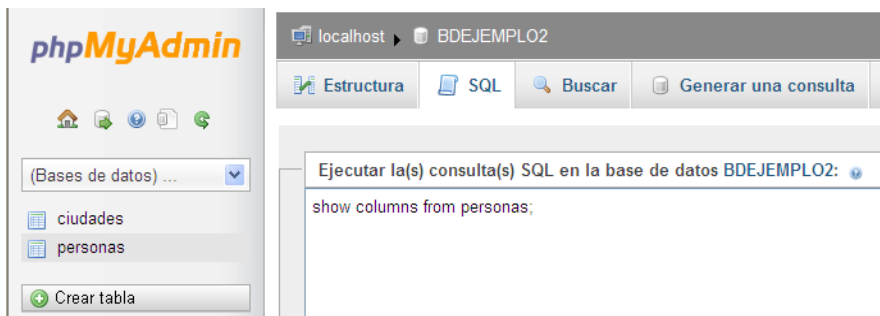


Como eliminar una BD

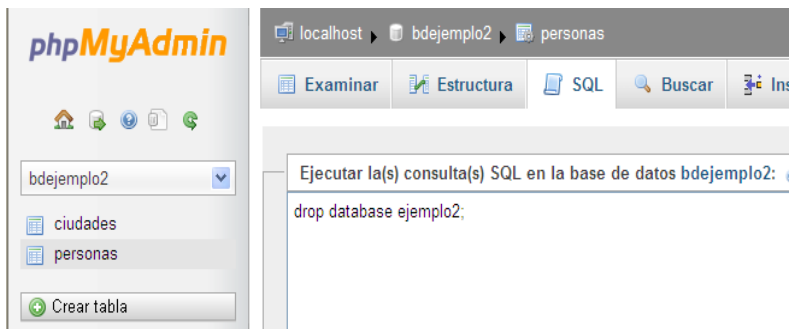


Eliminar registro = juan

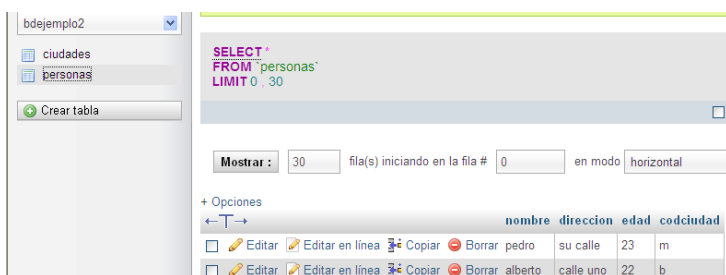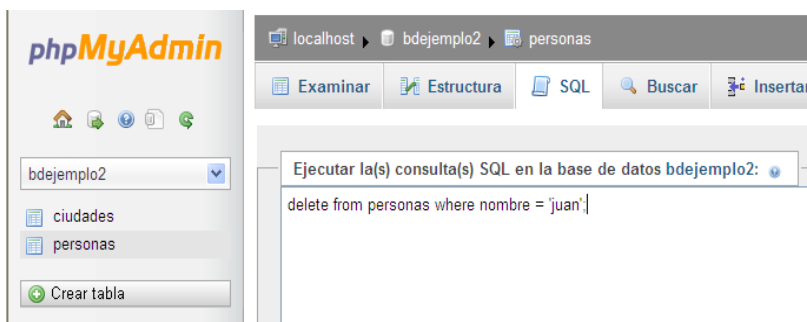


Modifica El nombre alberto por Alberto con mayúscula

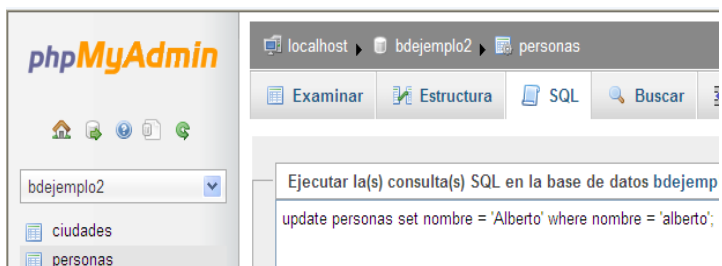

Modifica la Edad

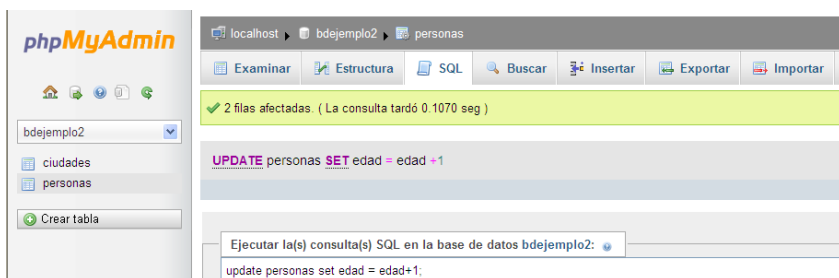

## Crear un nuevo campo llamado habitantes

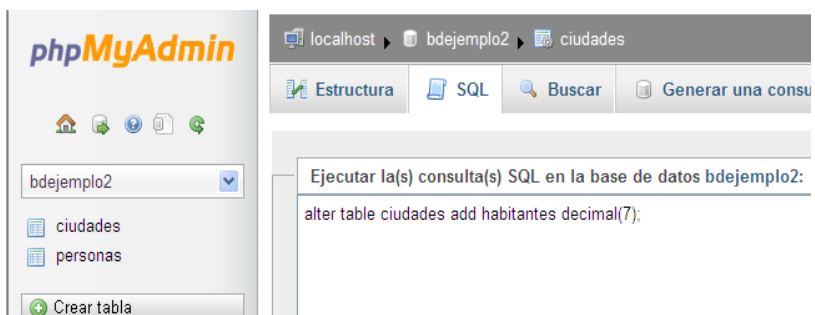


phpMyAdmin

localhost ▶ bdejemplo2 ▶ ciudades

Estructura SQL Buscar Generar una consulta

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos bdejemplo2:

```
alter table ciudades add habitantes decimal(7);
```

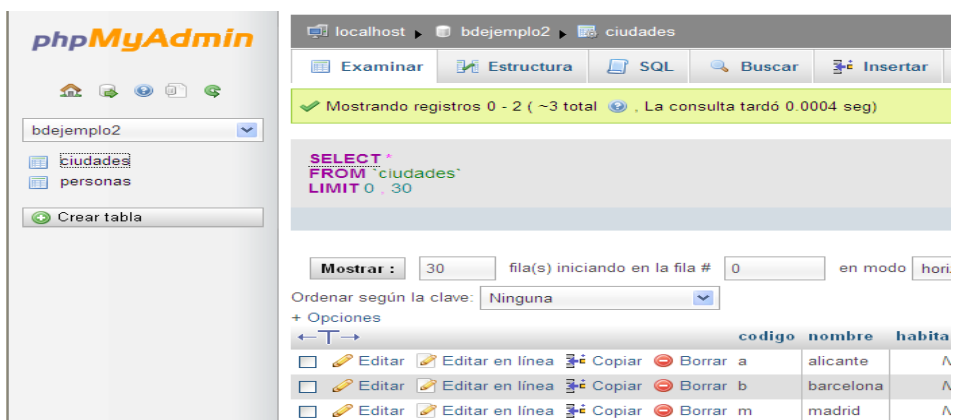

phpMyAdmin

localhost ▶ bdejemplo2 ▶ ciudades

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar

Mostrando registros 0 - 2 ( ~3 total ) , La consulta tardó 0.0004 seg)

```
SELECT * FROM `ciudades` LIMIT 0 , 30
```


Mostrar : 30 fila(s) iniciando en la fila # 0 en modo horizontal

Ordenar según la clave: Ninguna

+ Opciones

					codigo	nombre	habitantes
<input type="checkbox"/>	Editar	Editar en línea	Copiar	Borrar	a	alicante	Λ
<input type="checkbox"/>	Editar	Editar en línea	Copiar	Borrar	b	barcelona	Λ
<input type="checkbox"/>	Editar	Editar en línea	Copiar	Borrar	m	madrid	Λ

## Modificar datos

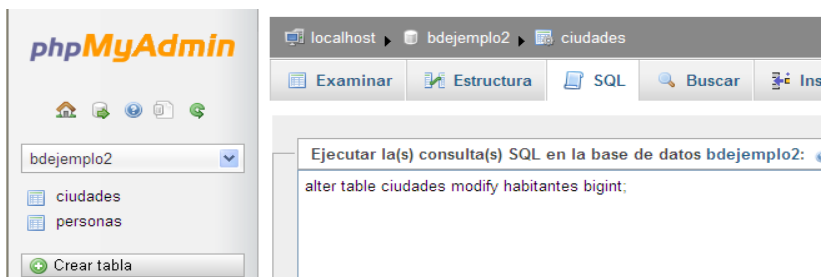

phpMyAdmin

localhost ▶ bdejemplo2 ▶ ciudades


Examinar Estructura SQL Buscar Insertar

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos bdejemplo2:


```
alter table ciudades modify habitantes bigint;
```

Para eliminar columna



Drop column y el nombre de la columna

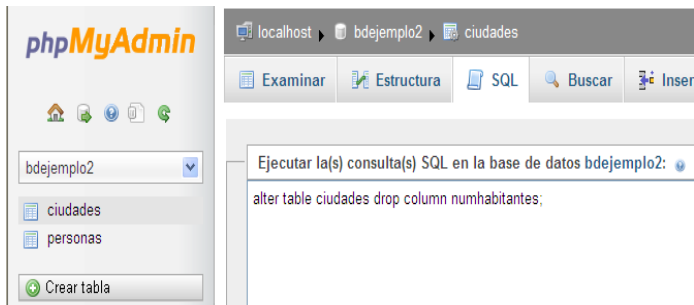

Cambiar el nombre de una tabla con "rename"

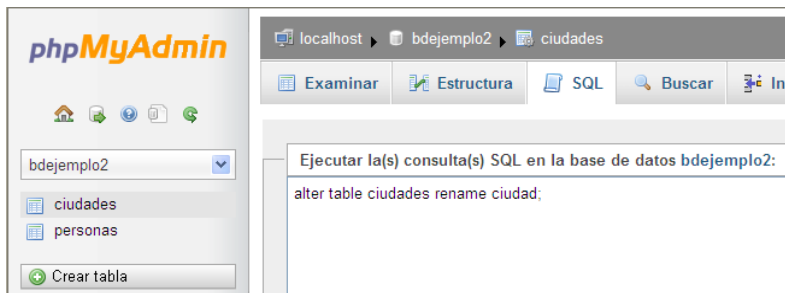

De la tabla persona hace un año restándole 1 año

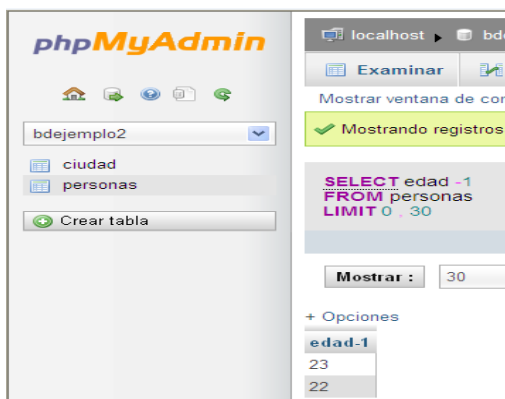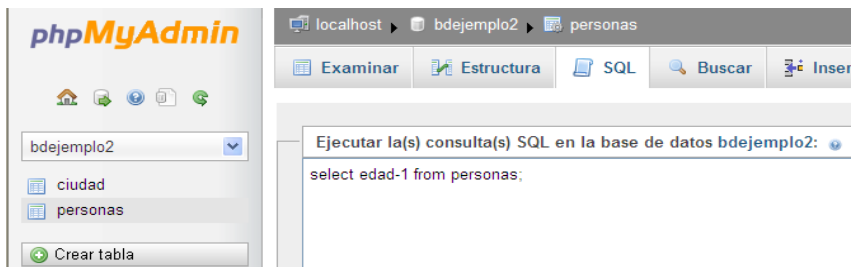

Para dividir un numero con otro




The interface shows a sidebar with 'ciudad' and 'personas' databases, and a 'Crear tabla' button. The main area contains a SQL query editor with the following text:

```
SELECT 5 /2 5  
DIV 2, 5 mod2
```

Below the editor, there are controls for 'Mostrar : 30' and 'fila(s) iniciando en la fila # 0'. A '+ Opciones' link is also present. The results are displayed in a table:

5/2	5 div 2	5 mod 2
2.5000	2	1

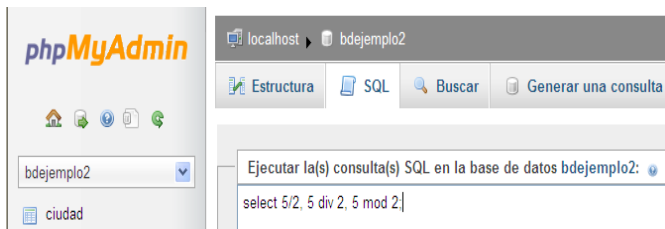


The phpMyAdmin interface shows the 'bdejemolo2' database selected. The 'SQL' tab is active, and the query editor contains the following text:

```
select 5/2, 5 div 2, 5 mod 2;
```

The interface also shows buttons for 'Estructura', 'SQL', 'Buscar', and 'Generar una consulta'.

Para hacer comparaciones entre bits

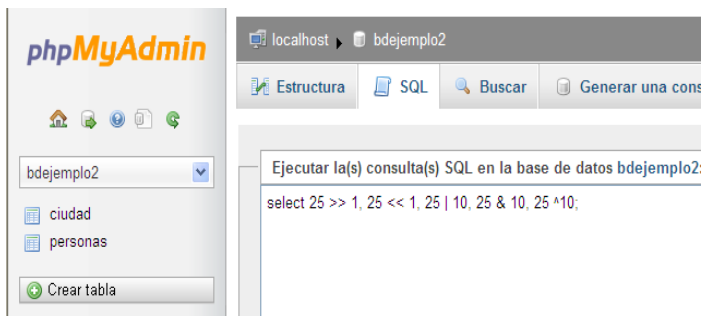

The phpMyAdmin interface shows the 'bdejemolo2' database selected. The 'SQL' tab is active, and the query editor contains the following text:

```
select 25 >> 1, 25 << 1, 25 | 10, 25 & 10, 25 ^10;
```

The interface also shows buttons for 'Estructura', 'SQL', 'Buscar', and 'Generar una consulta'.



The phpMyAdmin interface shows the 'bdejemolo2' database selected. The 'SQL' tab is active, and the query editor contains the following text:

```
SELECT 25 >> 1, 25 << 1, 25 | 10, 25 & 10, 25 ^10
```

Below the editor, there are controls for 'Mostrar : 30' and 'fila(s) iniciando en la fila # 0'. A '+ Opciones' link is also present. The results are displayed in a table:

25 >> 1	25 << 1	25   10	25 & 10	25 ^10
12	50	27	8	19



